


A面詳細 (1/2)

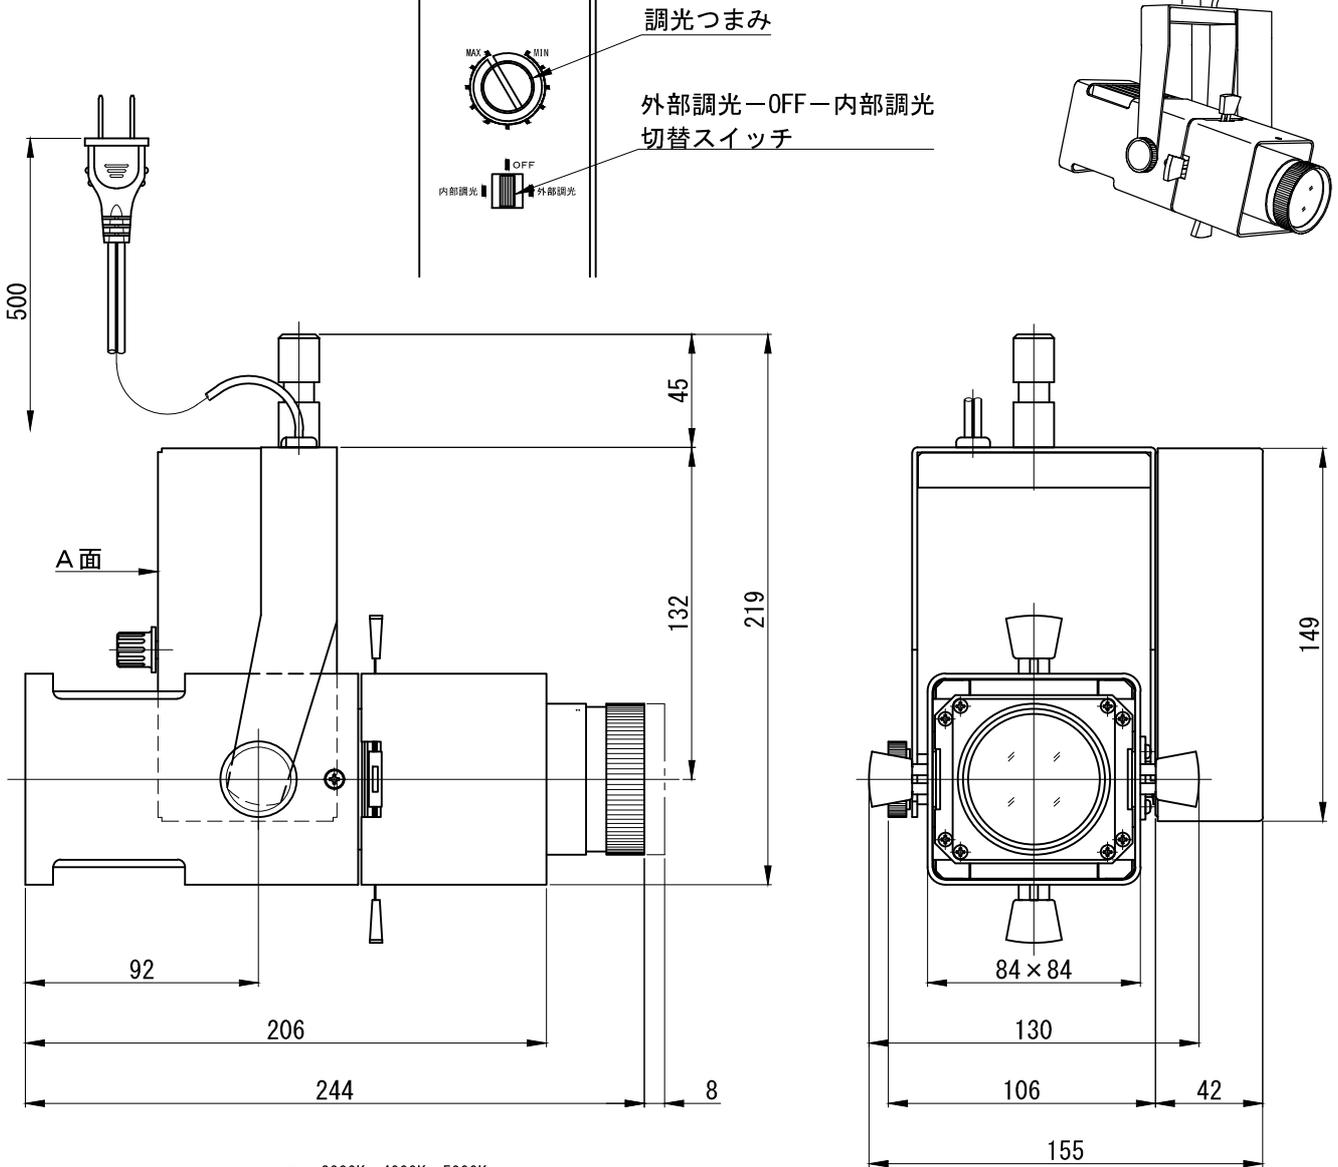

28°	φ500	投影距離	3000K	4000K	5000K
			1m	14400	18000
	φ1000	2m	3600	4500	5100
	φ1500	3m	1600	2000	2300
	φ2000	4m	900	1200	1300
	φ2500	5m	600	800	900
	φ3000	6m	400	500	600
	3m 2 1 0 1 2 3	大きさ (mm)	明るさ (lx)		

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED 5000K白色LED					品名	LEDフレーミングスポットライト ナロー・ダボ取付		型番	■3000K シロ MFLW-53N(W)D 白色 クロ MFLW-53N(B)D ■4000K シロ MFLW-54N(W)D 白色 クロ MFLW-54N(B)D ■5000K シロ MFLW-55N(W)D 白色 クロ MFLW-55N(B)D			
	尺度	1/3	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 56W・LED 48W	備考	外部調光と内部調光の切替可能	
作成	2016. 12. 26					重量	1.9kg	電圧	100V	電力			入力 56W・LED 48W

