
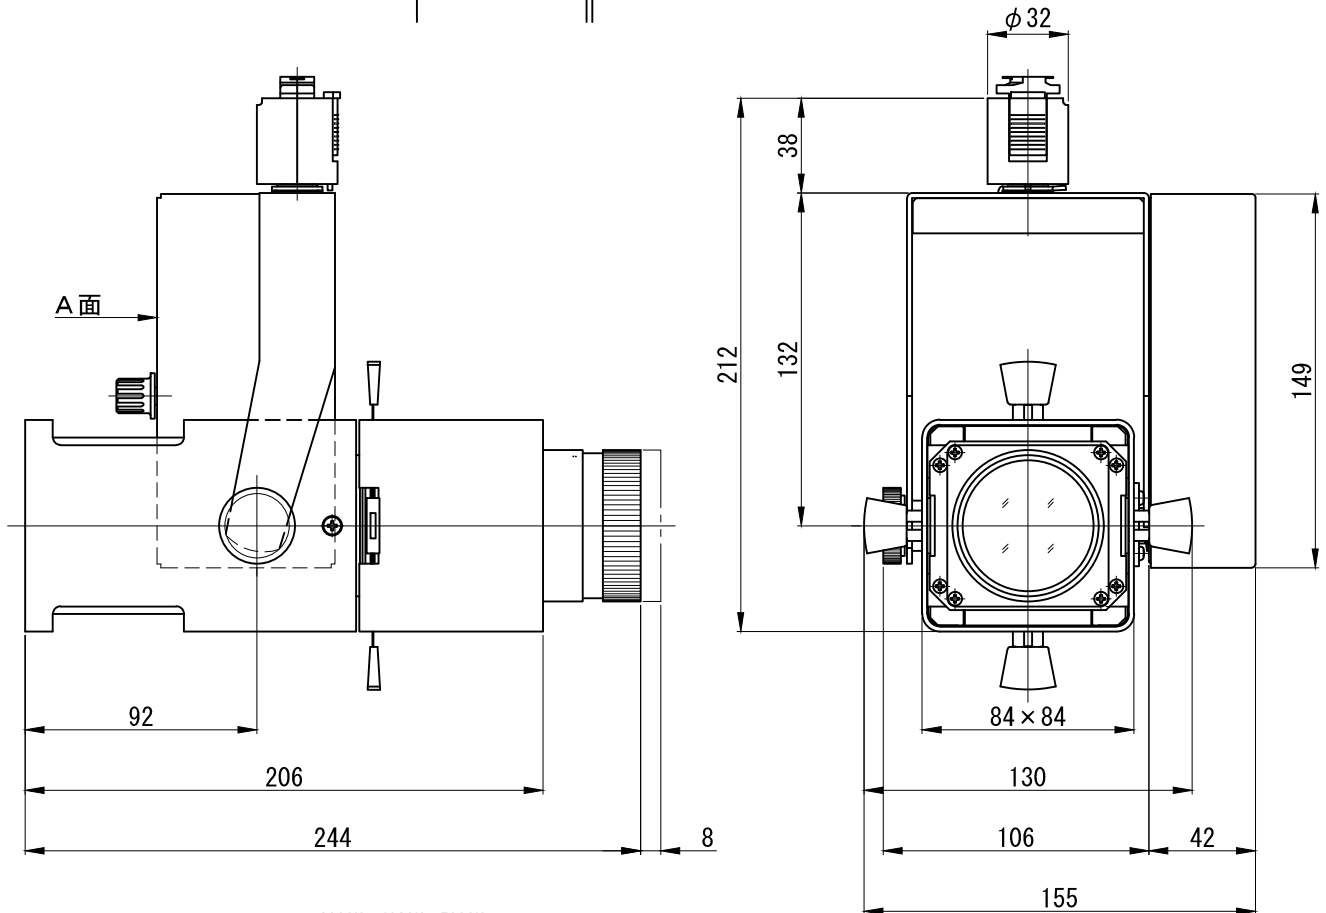



A面詳細 (1/2)

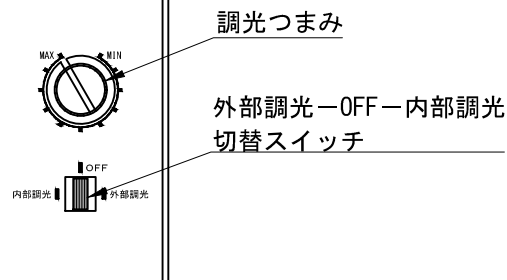

28°		$\phi 500$	投影距離 1m	3000K 14400	4000K 18000	5000K 20400
		$\phi 1000$	2m	3600	4500	5100
		$\phi 1500$	3m	1600	2000	2300
		$\phi 2000$	4m	900	1200	1300
		$\phi 2500$	5m	600	800	900
		$\phi 3000$	6m	400	500	600
		大きさ (mm)		明るさ (lx)		

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です  
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED 5000K白色LED					品名	LEDフレーミングスポットライト ナロー・プラグ取付		型番	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3000K シロ MFLW-53N (W) P</li> <li>白色 クロ MFLW-53N (B) P</li> <li>■ 4000K シロ MFLW-54N (W) P</li> <li>白色 クロ MFLW-54N (B) P</li> <li>■ 5000K シロ MFLW-55N (W) P</li> <li>白色 クロ MFLW-55N (B) P</li> </ul>
	尺度	1/3	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 56W・LED 48W
作成	2016. 12. 08		重量	2.0kg		電色種	シロ (W)・クロ (B)			