
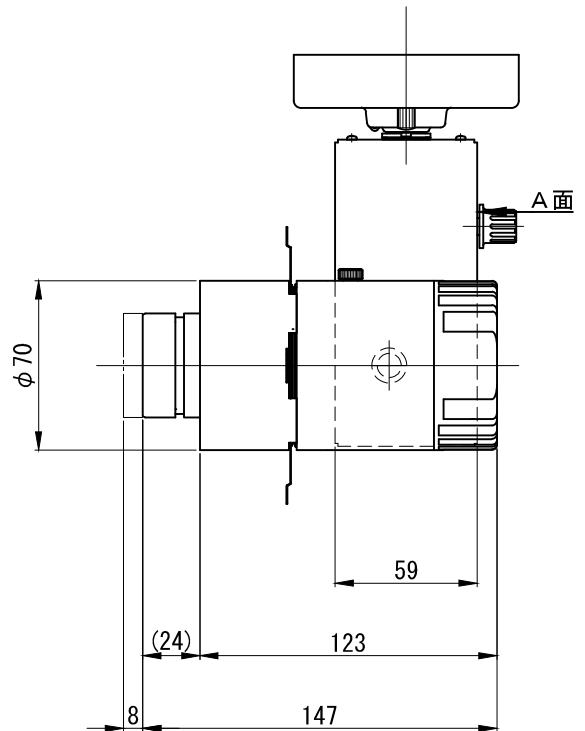
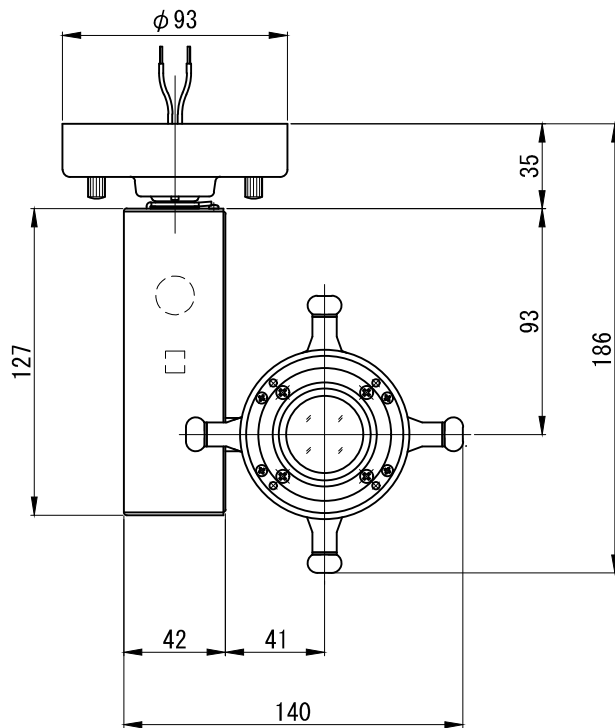
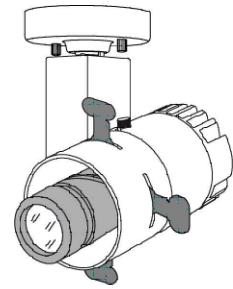


A面詳細 (2/3)

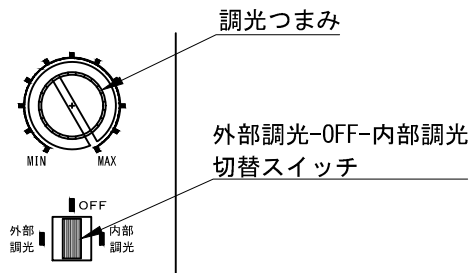

41°	φ750	φ1500	φ2250	φ3000	φ3750	φ4500	投影距離			
							3000K	4000K	5000K	
							1m	1700	2250	2600
							2m	425	563	650
							3m	189	250	289
							4m	106	141	163
							5m	68	90	104
							6m	47	63	72

中心照度/2の大きさ (mm)

中心照度 (lx)

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です

※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED 5000K白色LED				品名	LEDピンスポット ミディアム フランジ (丸座) 取付		型番	<ul style="list-style-type: none"> <li>■3000K シロ MFLW-13M (W)</li> <li>          クロ MFLW-13M (B)</li> <li>■4000K シロ MFLW-14M (W)</li> <li>          クロ MFLW-14M (B)</li> <li>■5000K シロ MFLW-15M (W)</li> <li>          クロ MFLW-15M (B)</li> </ul>	
尺度	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 18W・LED 12W	備考	メタルゴボ取付け可	
作成	2017.9.6		重量	1.0kg		電圧	シロ (W)・クロ (B)	<b>Beamax®</b>		