
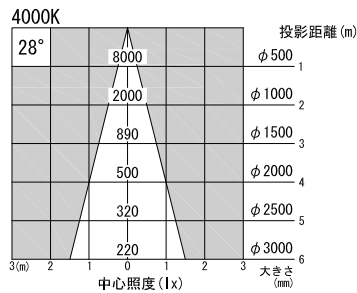
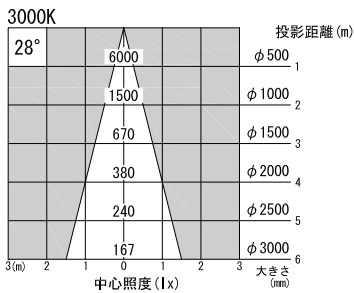
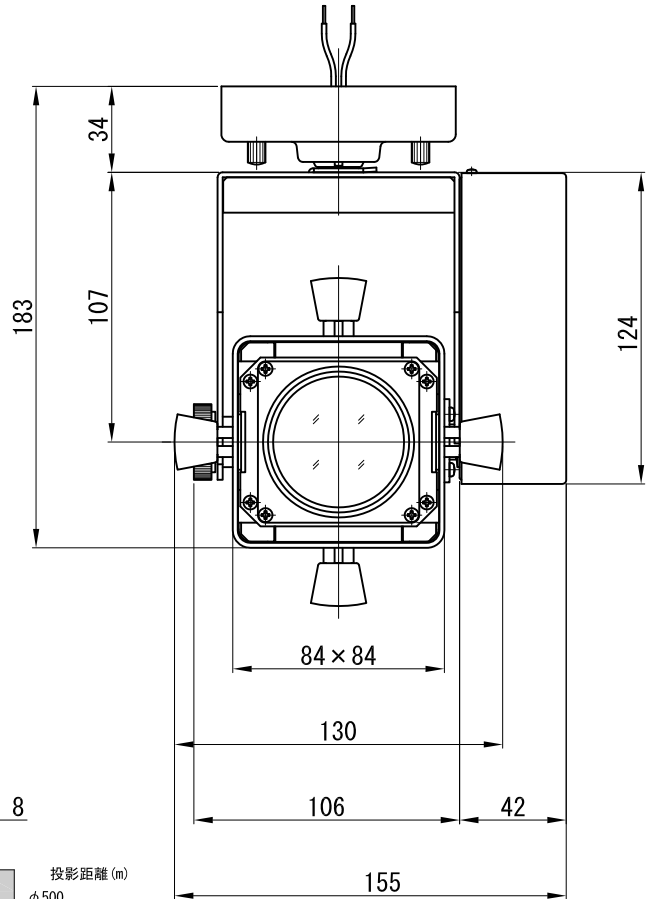
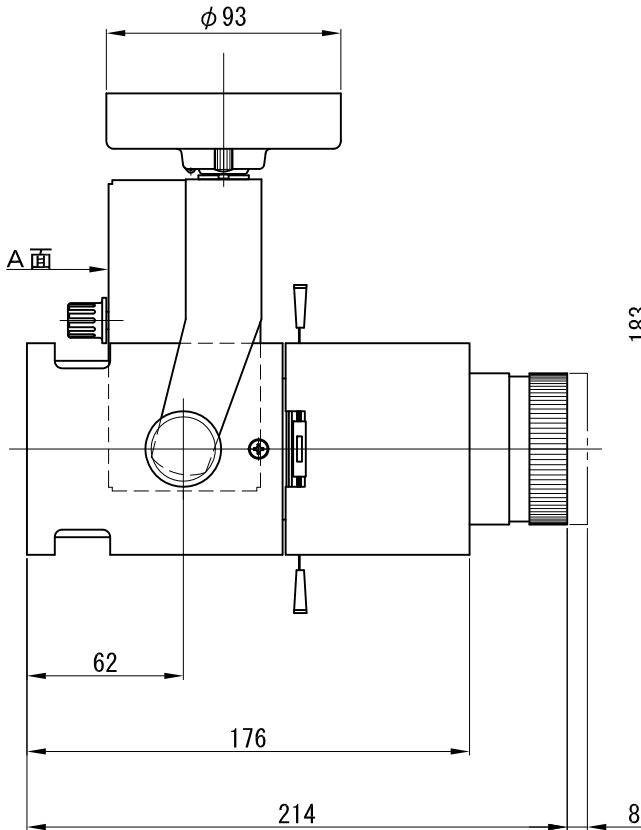



A面詳細 (1/2)

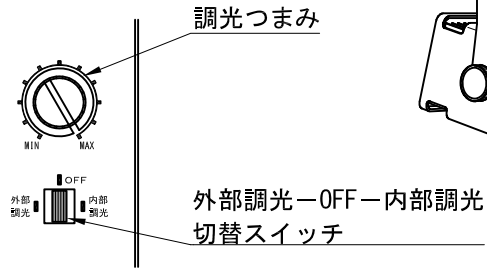

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDフレーミングスポットライト		型番	■3000K 白色 シロ MFLW-23N (W) クロ MFLW-23N (B)
	4000K白色LED						ナロー・フランジ(丸座)取付			■4000K 白色 シロ MFLW-24N (W) クロ MFLW-24N (B)
尺度	1/3	単位	mm	電圧	100V	電力	入力 35W・LED 23W		備考	外部調光と内部調光の切替可能 付属品 タッピンねじ 4×25 2本
作成	2015. 11. 11		重量	1.8kg		色種	シロ (W)・クロ (B)			

Beamax®