

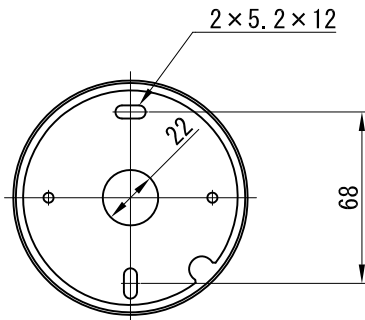
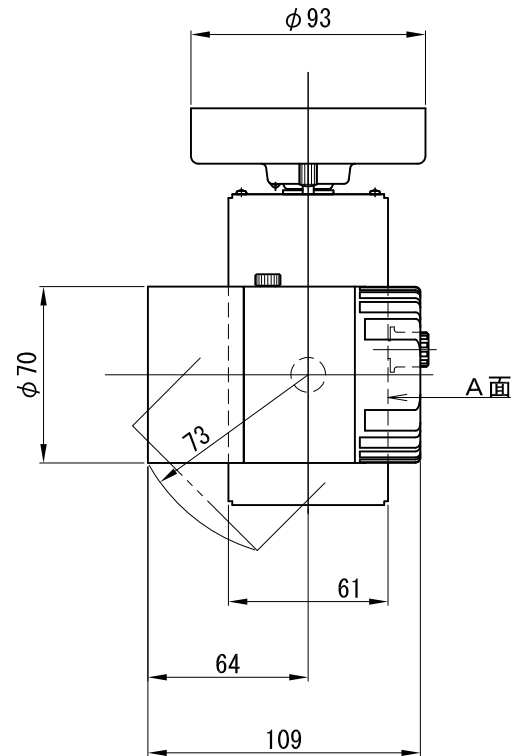
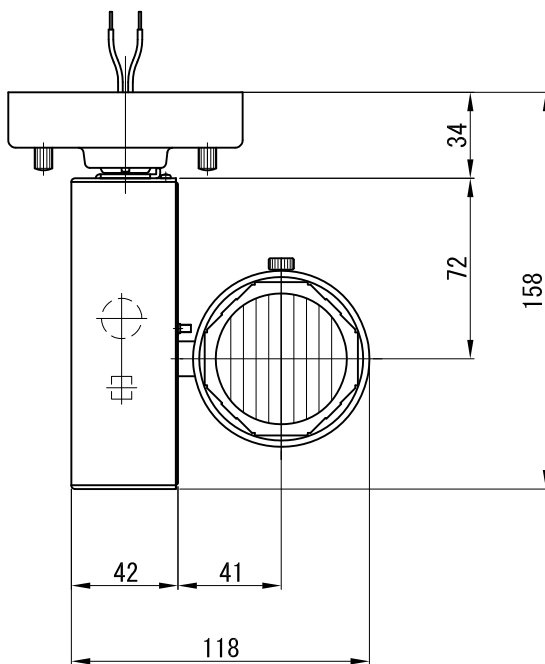


取付寸法




A面詳細 (1/2)

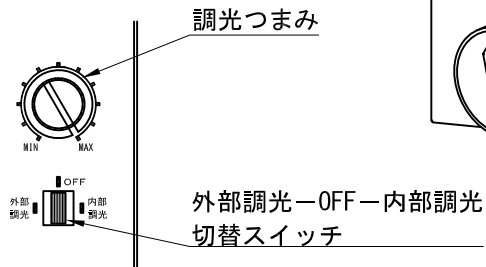


スタンダード

3000K

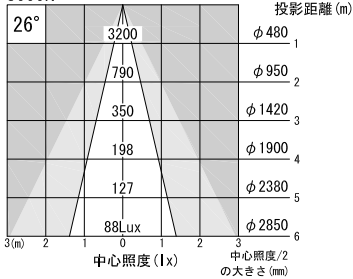

4000K

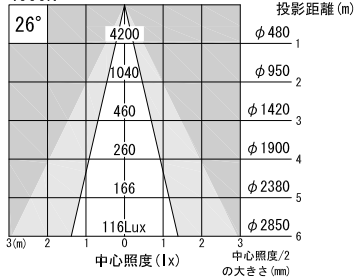

※ LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき 35,000時間です  
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED					品名	LEDスポットタイプ		型番	■3000K 白色
	4000K白色LED						フランジ(丸座)取付			シロ WSLW-23S (W)
尺度作成	1/3	単位	mm	電圧	100V	備考	外部調光と内部調光の切替可能	付属品：タッピングねじ 4×25 2本		■4000K 白色
				電圧	100V					電力

**Beamax**®