


		投影距離			
		3000K	4000K	5000K	
28°	φ 500	1m	18000	22500	25500
	φ 1000	2m	4500	5630	6380
	φ 1500	3m	2000	2500	2830
	φ 2000	4m	1130	1410	1590
3 2 1 0 1 2 3		大きさ (mm)			
		明るさ (lx)			

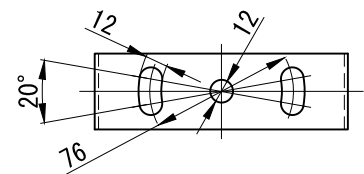

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED 5000K白色LED					品名	屋外用 ゴボスポットライト ナロー		型番	■3000K シルバー PJLW-53N (S) 白色 クロ PJLW-53N (B) ■4000K シルバー PJLW-54N (S) 白色 クロ PJLW-54N (B) ■5000K シルバー PJLW-55N (S) 白色 クロ PJLW-55N (B)
	尺度	1/4	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 56W・LED 48W
作成	2017.10.6		重量	3.5kg	色種	シルバー (S)・クロ (B)				